

# MY LOCK 644D



**選擇配件 (別賣品)**

<p>加強縫滾輪及壓布腳</p>	<p>盲針縫壓布腳</p>	<p>串珠縫壓布腳</p>	<p>單層皺褶縫壓布腳</p>	<p>皺褶壓布腳</p>	<p>導縫板</p>
<p>付線壓布腳 A</p>	<p>付線壓布腳 B</p>	<p>縫鬆緊帶導引板</p>	<p>滾邊壓布腳 (1/8")</p>	<p>滾邊壓布腳 (3/16")</p>	



日本蛇の目ミシン工業株式会社  
台灣車樂美縫衣機股份有限公司

經銷商

# 專業·優質！您信賴的好幫手



## 內藏式張力調節器

隱藏式穿線軌道，確保穩定的車縫品質。



## 細長壓布腳

讓您便於操作、送布。



## 便利切線器

機器側邊的切線器可靈活且方便地切斷車線。

**雙排送布齒使送布順暢**  
高品質送料系統伴您車縫。即使如羊毛料等厚重的布料也能輕鬆車縫。


只需將壓布腳升降桿輕提，車線張力自動放鬆，讓您在更換車線時，拉線順暢。重新穿線時，車線會穩定地置於張力盤中間。



## 便利的捲縫轉換裝置

車縫捲邊時不需更換車針，只需滑動針板上切換鈕設定在“R”位置，便能轉換為捲邊縫功能。

## 差動轉鈕

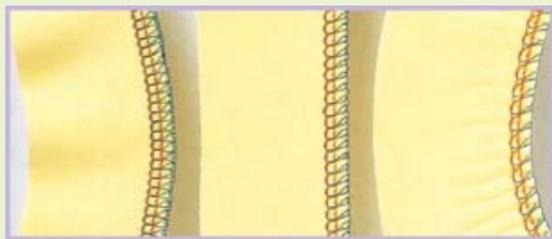

1.0 ~ 2.2


此設定範圍內可防止編織類布料的布邊鬆開。

1.0 ~ 1.0


此設定範圍內可防止細軟編織布料起皺褶。

1.0 ~ 0.5


## 4條線平拷克



## 3條線平拷克(窄)




## 3條線平拷克(寬)



## 捲邊縫



## 狹小平拷克



## 彩帶環布邊縫



## 裝飾縫



## 精巧的車針穿線器

無論是穿線或更換新車針都是如此靈巧！



## 差動裝置

My Lock 644D獨特設計的差動裝置可防止布料起皺褶或鬆開。利用兩片送布齒產生作用：其中一片送布齒依您所設定的針目長度送料；另一片送布齒則依差動鈕的設定比率送、拉布料。

差動鈕的範圍為0.5 ~ 2.2之間，依您的需求而設定。即使車縫正在進行中，您也可調整針目長度及差動鈕的設定。



## 輕鬆卸上刀

向下滑動上刀把手即可輕鬆地卸下上刀。

## 便利的穿線器

下梭環裝置有穿線器，使穿線更容易。



## 可調式裁切寬度

轉動此鈕即可在3.1mm ~ 5.1mm範圍間調整需要的裁切寬度。



## 張力調整切換鈕

捲邊縫時可快速切換。




## 上梭環塞線器




## 2條線拷克

可車縫捲邊縫、平拷克及彈性布料拷克。



## 線導引切換板

可依照您所需3-4線拷克或者2條線拷克，不同情況設定車線導引切換板。



## 規格

- 車縫類型：2、3或4條線拷克
- 車針：一般型(HA×1SP)
- 車縫長度：1 ~ 5mm
- 車縫寬度：3.3mm ~ 7.5mm，捲縫2.0mm
- 差動裝置：0.5 ~ 2.2
- 車針防護：前、後
- 可調式裁切寬度：3.1 ~ 5.1mm
- 上刀：可切換
- 張力調節器：數字顯示
- 穿線導引：彩色編碼穿線圖
- 壓布腳：入扣式

## 穿線圖

彩色的穿線圖，容易、快速。

